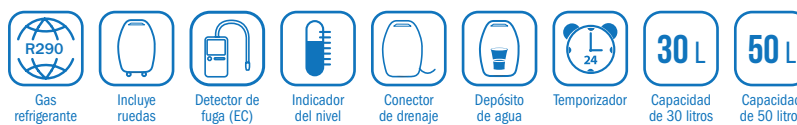



**Ficha técnica**
**DESHUMIDIFICADOR  
DP**

**MODELOS**

		<b>EMLDH30DPR29</b>	<b>EMLDH50DPR29</b>
Alimentación Eléctrica	<b>V,F,Hz</b>	220-240V (1 Fase~ 50Hz)	
Tipo de Control		Electrónico	
<b>RENDIMIENTO</b>			
Capacidad de deshumidificación	<b>L/día</b>	30	50
Consumo	<b>W</b>	550	850
Corriente	<b>A</b>	2,9	3,7
<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
Presión sonora	<b>dB(A)</b>	48	48
Caudal de aire (H/L)	<b>m³/h</b>	191/166	353/319
Capacidad depósito de agua	<b>L</b>	3	6
Refrigerante	<b>Tipo</b>	R290	R290
Cantidad de carga	<b>Kg</b>	0,1	0,145
<b>APLICACIÓN</b>			
Humedad relativa seleccionable	<b>%</b>	35-85	
Temperatura ambiente de operación	<b>°C</b>	5-32	
Área de aplicación	<b>m²</b>	58-73	101-116
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>			
Dimensiones (An×Al×Pr)	<b>mm</b>	386x500x260	392x616x282
Peso	<b>Kg</b>	18,2	19
CÓDIGO EAN		8435483818255	8435483818248